


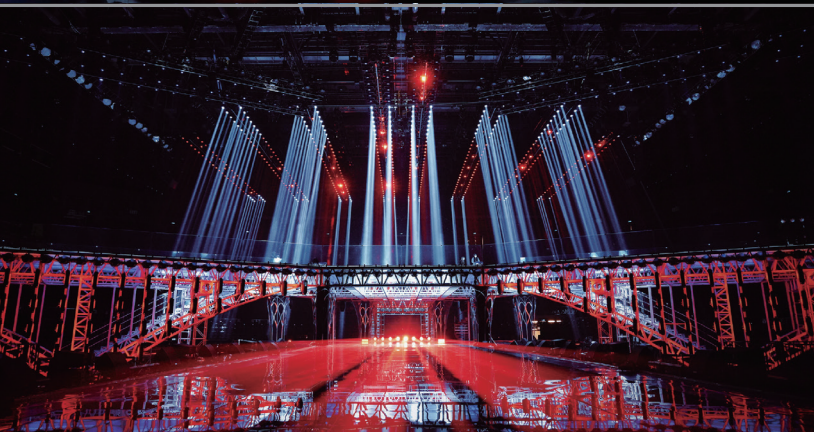

三合一摇头灯


采用飞利浦480W 6500K 气体放电泡
超高亮度，50米距离照度高达20000Lux
光束、图案、染色完美结合，毫不妥协
CMY混色加15种色片，色彩丰富，饱和度高
双图案盘（固定盘19个图案，旋转盘8个图案）
图案、光斑中心到边缘一致
内置四棱镜和八棱镜，双向旋转可叠加
灯具小巧，功能强大，效果丰富
DMX、RDM控制

光束模式 (2.1°)

距离(m)	20	50	70	100	150
照度(lux)	130000	20800	10612	5200	2311
光斑直径(cm)	72	180	252	360	540

光束模式 (29°)

距离(m)	3	5	7	10	15
照度(lux)	46900	16884	8614	4221	1876
光斑直径(cm)	158	263	368	526	790

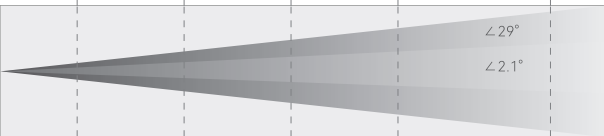


图案模式 (2.2°)


距离(m)	20	50	70	100	150
照度(lux)	31600	5056	2579	1264	562
光斑直径(cm)	77	192	269	385	577

图案模式 (42°)

距离(m)	3	5	7	10	15
照度(lux)	5800	2088	1065	522	232
光斑直径(cm)	229	381	534	763	1145

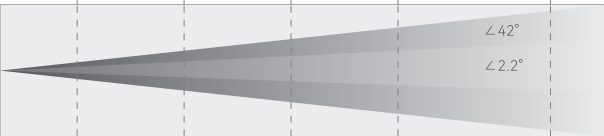


颜色

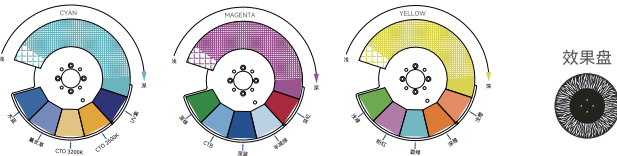

旋转图案



固定图案

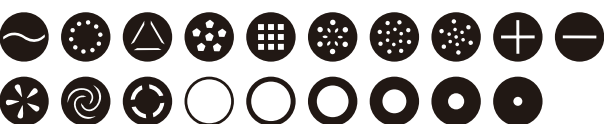

光学

光源	480W 6500K 飞利浦气体放电泡
照度	50米距离20000 Lux (2.1°)
光源寿命	3000小时
光束角度	光束模式2.1°~29°，图案模式2.2°~42°

效果

水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+15种颜色+空位
图案系统	#盘1固定图案盘 (19个图案+空位) #盘2旋转图案盘 (8个图案+空位)
效果盘	一个动态效果盘
调焦	电动调焦
雾化	10°雾化
频闪	0~12Hz
调光	0~100%
棱镜	四棱镜、八棱镜 (双向旋转)

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	31CH
显示屏	TFT显示屏，有电池唤醒功能，显示反转可调

电源

输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	SAC3MPX-LY防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	安费诺,3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	650W/230V
功率因素	0.96/230V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性

尺寸	400.1 x 277.4 x 650.9 mm
重量	25kg
散热系统	低噪音风扇强制散热
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS，3M DMX信号连接线1PCS

